



回转泵 | 离心泵

- 流速达 35 加仑 / 分钟 (132 升 / 分钟)
- 电动或气动马达
- 长度为 39 英寸 (1,000 毫米) 或 47 英寸 (1,200 毫米)



回转泵 | 螺杆泵

- 流速达 12 加仑 / 分钟 (45 升 / 分钟)
- 电动或气动马达
- 最大粘度 100,000 厘泊 (毫帕 · 秒)



回转泵 | 计量系统

- 精确度在 0.30% 以内
- 电动或气动马达
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 接口功能




膜片泵 | 3A 认证

- 提供 1^{1/2} 英寸和 2 英寸两种尺寸
- 流速达 147 加仑 / 分钟 (556 升 / 分钟)
- 3A 认证



膜片泵 | 卫生泵

- 提供 1^{1/2} 英寸和 2 英寸两种尺寸
- 流速达 147 加仑 / 分钟 (556 升 / 分钟)
- 原位清洗 (CIP) 设计

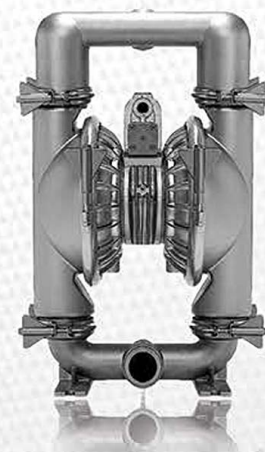

膜片泵 | 符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 要求

- 提供 1/2 英寸至 3 英寸的尺寸
- 流速达 234 加仑 / 分钟 (886 升 / 分钟)
- 部件符合 FDA 要求 [《美国规章典集》(CFR) 第 21 部]



rev 202204

