


COMPAC[®] GEKOPPELDE OPLOSSINGEN


Bewezen Pompprestaties: Voor Diegenen Die Meer Vereisen.

- Flexibel in Montage, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar
- Elimineert problemen met pomp- en motoruitlijning
- Stil, werking met laag geluidsniveau
- Veilig ontwerp zonder toegankelijk bewegende onderdelen

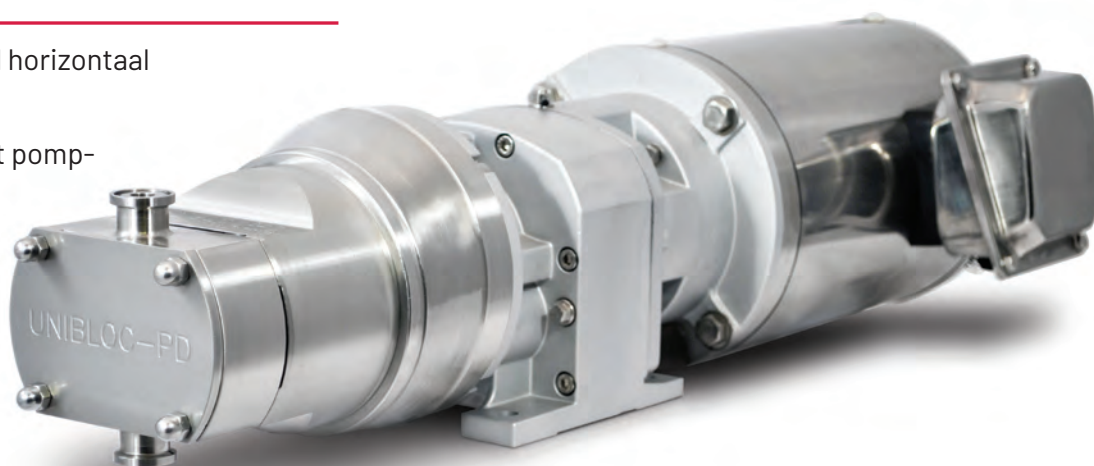


UNIBLOC® COMPAC® SERIE POMPEN

De Unibloc® **Compac® Series** gekoppelde pomp is ontworpen voor toepassingen in beperkte ruimtes in de voeding- en drankenindustrie. Verkrijgbaar in twee versies – Compac Direct en Compac Flex – met een innovatief ontwerp dat eenvoudige montage, perfecte uitlijning van pomp en motor, soepel en stil functioneren en een kleine voetafdruk mogelijk maakt.

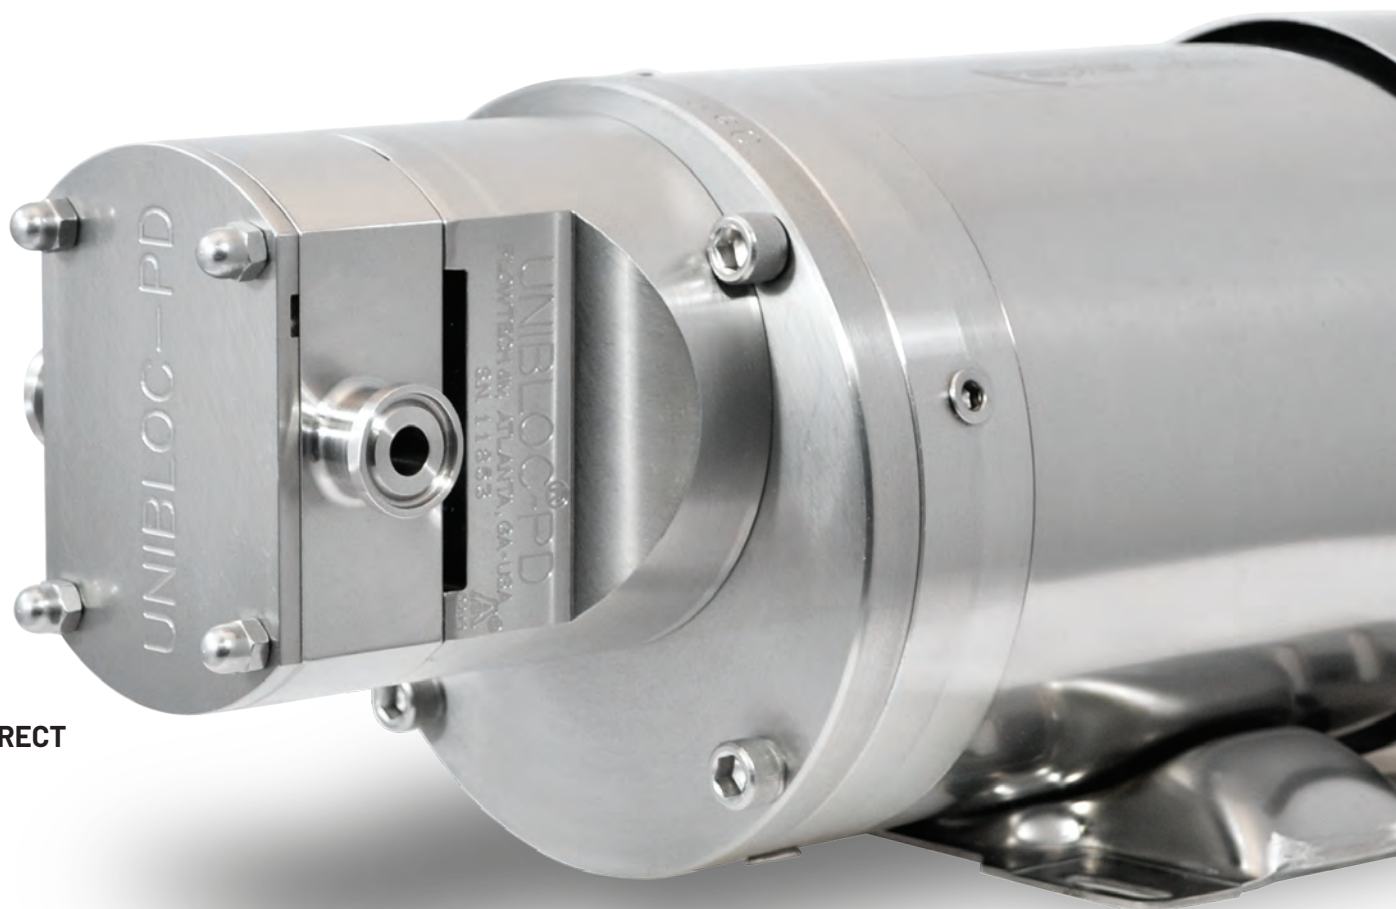

DIRECT

De Compac Series beschikt over Unibloc hygiënische technologie. Bekend om hun betrouwbaarheid en compromisloze sanitaire ontwerp, presteren Unibloc-producten uitstekend in veeleisende toepassingen in de voeding-, dranken-, farmaceutische, zuivel-, chemische en cosmetische industrie.

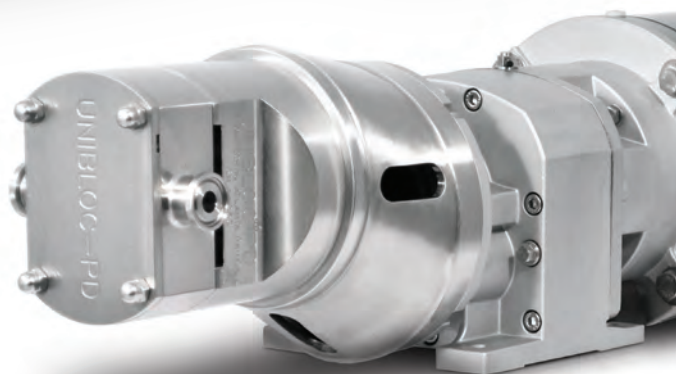

BETROUWBARE, ONVERKORTE SANITAIRE VORMGEVING

VOORDELEN VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

HOGE PRESTATIES EN EFFICIËNTIE IN MET EEN KLEINE VOETAFDruk

Met slechts vier bouten voor montage van de volledige pomp- en motor is het Compac-ontwerp ideaal voor OEM's die een kleine voetafdruk in hun ontwerp nodig hebben. Minimaal montagewerk is vereist, met slechts enkele gereedschappen voor eenvoudige installatie en integratie. Bovendien werkt de Compac Serie met hoge efficiëntie.

FLEXIBELE OUTPUT EN MONTAGE – HORIZONTAAL OF VERTICAAL

De Compac Flex is ontworpen met de pomp gemonteerd op een tandwielreductiekast bevestigd aan de motor, waardoor de pomp nauwkeurig kan worden afgesteld van 1200 tpm tot 60 tpm, afhankelijk van de toepassing. Bovendien kan de unit zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

ELIMINEERT PROBLEMEN MET POMP- EN MOTORUITLIJNING

De Compac Serie vermijdt lager- en pompdefecten die ontstaan door onjuiste motor-pompuitlijning. De roestvrijstalen flens van de unit is verbonden met de versnellingsbak, wat zorgt voor perfecte uitlijning van pomp en motor, elke keer opnieuw.

VEILIG ONTWERP ZONDER TOEGANKELIJKE BEWEGENDE ONDERDELEN

Het Compac-ontwerp van Unibloc gaat verder dan alleen functionaliteit, duurzaamheid en veelzijdigheid – het prioriteert ook veiligheid. Alle bewegende delen zijn in de flens ondergebracht, wat voorkomt dat mensen in aanraking komen met bewegende onderdelen. De Compac Serie vereist geen koppelingsbescherming.



FLEX




INTRODUCTIE VAN COMPAC®

- Compact ontwerp
- Flexibel in montage, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar
- Elimineert problemen met pomp- en motoruitlijning
- Veilig ontwerp zonder toegankelijk bewegende onderdelen

Unibloc Hygienic Technologies presenteert met trots de revolutionaire Compac-serie gekoppelde pompoplossingen. Dit innovatieve ontwerp biedt een gebruiksvriendelijk, vereenvoudigd pompsysteem. Van het unieke en eenvoudige ontwerp van de Compac Direct tot de ongeëvenaarde veelzijdigheid van de Compac Flex: de Compac-serie biedt een complete lijn van sanitaire lob- en tandwielpompen voor een breed spectrum aan industrieën en toepassingen.



Compac Direct

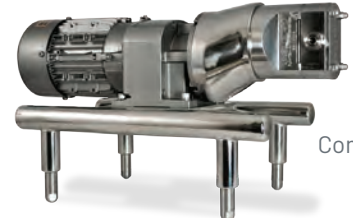

Compac Flex

De Compac-serie van Unibloc staat bekend om zijn betrouwbaarheid en compromisloos hygiënische ontwerp en blinkt uit in de voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische, zuivel-, chemische en cosmetische industrie.

Pomptype	Pompgrootte	Beschikbaarheid		Poortmaat in (mm)	Verplaatsing Gal/100 rev (L/100 rev)	Maximale Capaciteit GPM (L/min)
		Direct	Flex			
Tandwiel	GP200/07	X	X	0.5" (12.7 mm)	0.2 (0.8)	2.8 (10.6)
	GP200/10	X	X	0.75" (19.05 mm)	0.3 (1.1)	4.2 (15.9)
	GP275/22	X	X	1.0" (25.4 mm)	0.7 (2.7)	9.8 (37.1)
	GP275/38	X	X	1.5" (38.1 mm)	1.0 (3.8)	14.0 (53.0)
	GP300	X	X	1.0" (25.4 mm)	1.6 (6.1)	19.2 (72.6)
	GP350	X	X	1.5" (38.1 mm)	2.3 (8.7)	27.6 (104.4)
	GP375	X	X	2.0" (50.8 mm)	3.0 (11.5)	36.0 (136.3)
Lobe	PD200-0	X	X	0.375" (9.53 mm)	0.3 (1.1)	3.0 (11.4)
	PD200	X	X	0.5"-0.75" (12.7-19.05 mm)	0.8 (3.0)	8.0 (30.3)
	PD250	X	X	0.75" (19.05 mm)	1.1 (4.2)	11.0 (41.6)
	PD275	X	X	0.75"-1.0" (19.05- 25.4 mm)	1.4 (5.3)	14.0 (53.0)
	PD300	X	X	1.0" (25.4 mm)	2.8 (10.6)	28.0 (106.0)
	PD350	X	X	1.5"-2.0" (38.1-50.8 mm)	4.0 (15.2)	40.0 (151.4)
	PD400		X	1.5" (38.1 mm)	8.1 (30.8)	72.9 (276.0)
	PD450		X	2.0" (50.8 mm)	10.9 (41.4)	98.1 (371.3)

Unibloc Hygienic Technologies biedt een breed portfolio van krachtige oplossingen voor bedrijven over de hele wereld.

UNIBLOC
Hygienic Technologies

unibloctech.com

UNIBLOC
PUMPS

FLOTTRONIC
ONE-NUT PUMPS

HYGENITEC
FLOW CONTROL

STANDARD
PUMP

Copyright © 2026 Unibloc Hygienic Technologies

distrimex
POMPEN & SERVICE