

TRANSPORT- PUMPEN

**Lebensmittel-
und Chemiepumpen
für Tankwagen**




ZUVERLÄSSIGKEIT AUF LANGE SICHT

Transportspezialisten wissen, dass sie sich auf die robusten und zuverlässigen Chemie- und Lebensmittelpumpen von Unibloc Pump verlassen können. Seit über 35 Jahren arbeitet Unibloc an der Verfeinerung unserer Tankwagenpumpen, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu liefern, die von unseren Kunden erwartet wird.

PRODUKTMERKMALE UND VORTEILE

- Hygienische Konstruktion nach den „3A Sanitary Standards“
- Langlebige und robuste Wellendichtung
- Extrem harte Wellenverschleißhülsen sorgen für geringe Wartungsintervalle
- Strapazierfähiges zweifach beschichtetes Getriebe
- Elektrischer sowie hydraulischer Antrieb möglich
- Beheizbarer Pumpenkopf
- Eingebautes Überdruckventil (optional)
- ATEX-zertifizierte Konstruktion

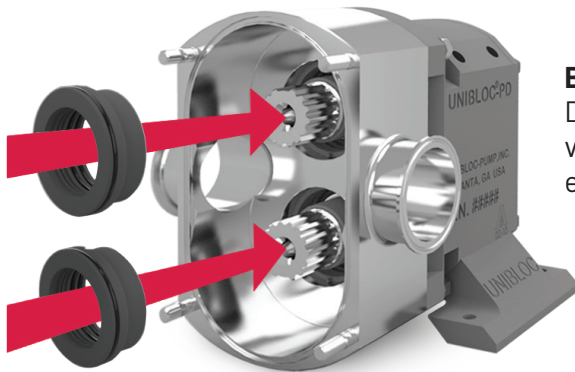

BESSERE DICHTUNGEN

Die Wellendichtungen von Unibloc sind die langlebigsten und vielseitigsten auf dem Markt. Von vorne zu wechselnde Dichtungen ermöglichen schnelle und einfache Zugänglichkeit und Wartung.

BEREIT, WILLIG UND KOMPETENT



WARTUNG


Wir bieten besten Service, Kundendienst und hochqualitative Pumpen-Schulungen für bessere Kundenzufriedenheit.

VERFÜGBARKEIT

Mit dem schnellsten Lieferservice in der Branche versorgt Unibloc Ihre gesamte Flotte.

HALTBARKEIT

Diese langlebigste Pumpe mit den zuverlässigsten Dichtungen erzielt die höchste Kapitalrendite auf dem Markt.

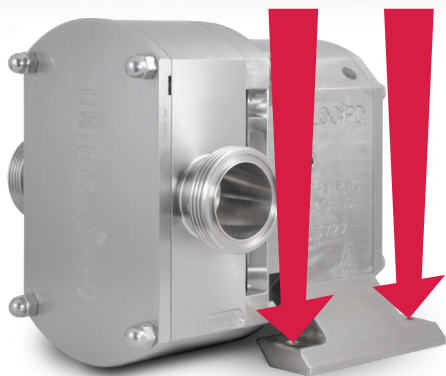

PRAKTISH

Unsere „Drop-in“-Einpassung beim Austausch anderer Pumpenmarken macht den Wechsel zu Tankwagenpumpen von Unibloc einfacher denn je.

SPEZIFIKATIONEN



Optionale Größen erhältlich	Lebensmittelpumpen		Chemiepumpen	
Pumpengröße	551	576: 3 Zoll or 4 Zoll	501 CHEM	551 CHEM
Max. Kapaz. l/Min. [gal./Min]	863 [228]	958 [253]	750 [198]	954 [252]
Max. Druck bar [PSIG]	17 [250]	13 [200]	17 [250]	17 [250]
Max. Geschwindigkeit U/Min	800	800	900	900
Gewicht kg [lbs]	52 [115]	57 [126]	47 [104]	52 [115]
Verbindungen	TRI-CLAMP, ACME, DIN, SMS		NPT, BSP, FLANGES, DIN, CAM LOCK	

ABMESSUNGEN

Abmessungen: mm [Zoll]	Lebensmittelpumpen		Chemiepumpen	
Pumpengröße	551	576: 3,0 Zoll oder 4,0 Zoll	501 CHEM	551 CHEM
Anschlussgröße	3,0 Zoll	3,0 Zoll oder 4,0 Zoll	2,5 Zoll	3,0 Zoll
A-PTO	330 [13,0 Zoll]	349 [13,7 Zoll]	314 [12,4 Zoll]	330 [13,0 Zoll]
A-Charlynn	486 [19,1 Zoll]	505 [19,9 Zoll]	470 [18,5 Zoll]	486 [19,1 Zoll]
A-Danfoss	441 [17,4 Zoll]	460 [18,1 Zoll]	425 [16,7 Zoll]	441 [17,4 Zoll]
B	277 [10,9 Zoll]	296 [11,7 Zoll]	261 [10,3 Zoll]	277 [10,9 Zoll]
C	82 [03,2 Zoll]	92 [03,6 Zoll]	74 [02,9 Zoll]	82 [03,2 Zoll]

Pumpe in horizontaler Lage abgebildet

Abmessungen: mm [Zoll]

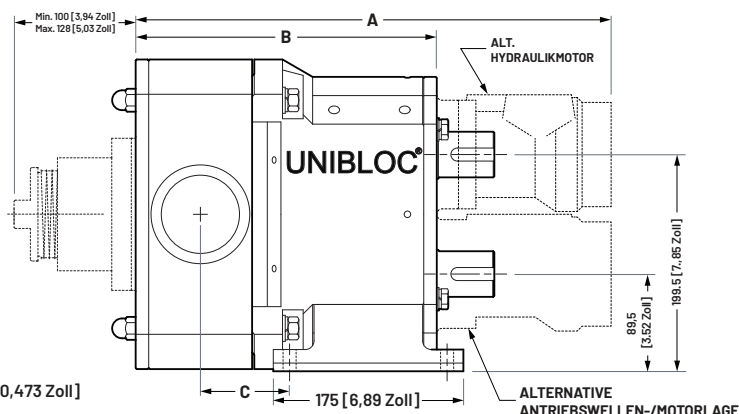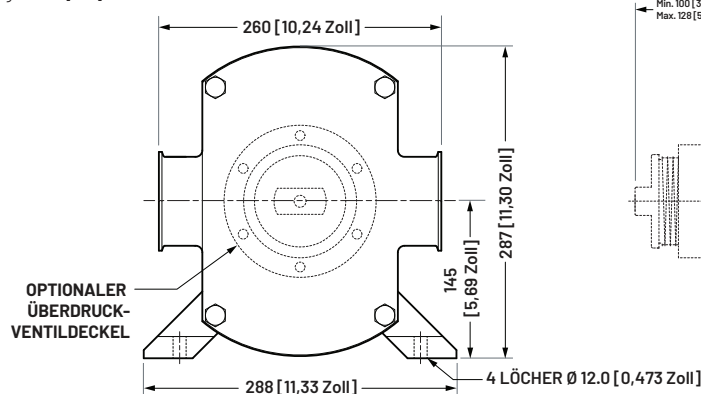


„Drop-in“ für Konkurrenzprodukte verfügbar. Setzen Sie sich mit Unibloc in Verbindung.

Wir bieten außerdem Ölkühler komplett aus Edelstahl.

PRODUKTMERKMALE UND VORTEILE:

- Edelstahl
- Wärmeableitung bis zu 13 kW (17,5 PS)
- Einsetzbar für Systemdrücke bis 315 bar (4570 psi)

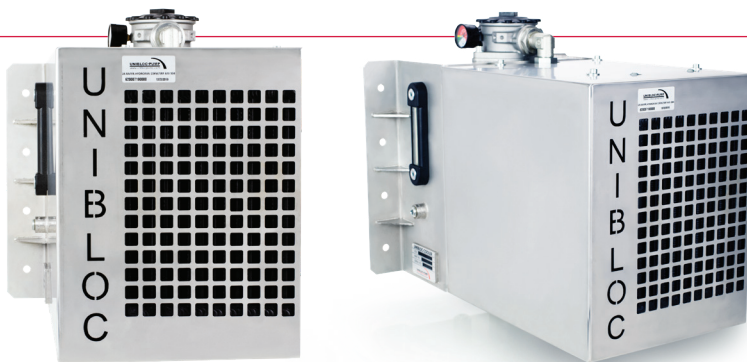

Unibloc Hygienic Technologies provides a broad portfolio of powerful solutions for companies around the world.